

R.



Max 350 mm



Od 500 kg



600 litrov



VYSOKOTLAKOVÁ ČISTIČKA

CITYJET PTO

POHÁŇANÝ MB SPRINTEROM

AUTO

PTO CityJet (pomocný náhon) je poháňaný motorom vozidla. Sofistikovaný hydraulický systém znižuje výkon hriadeľa poháňaného vozidlom, aby umožnil vysokotlakovému čerpadlu vykonávať svoju prácu, takže nie je potrebný samostatný spaľovací motor alebo iný motor. Tento pohon, nainštalovaný v novej dodávke, spĺňa všetky zákonné environmentálne požiadavky.

VOZIDLÁ

PTO CityJet je možné zabudovať do vozidla Mercedes Benz Sprinter (3,5 al. 5 ton), ktoré je vybavené továrenskými doplnkami Mercedes PTO. Pohon tejto dodávky zahŕňa prevodovú skriňu, ktorá poskytuje priamy výkon.

VYBAVENIE

PTO CityJet je vybavený ovládaním Riomote a ovládacím panelom eControl+. Stroj je štandardne dodávaný s dvoma 300-litrovými nádržami na vodu, 180° otočným navijakom s mechanickým voľnobehom, 80-metrovými hadicami MaxFlow HP a plniacim navijakom s 50-metrovou hadicou NW19.

VÝHODY


CityJet s pohonom PTO na dodávke EURO-6 spĺňa všetky ekologické predpisy. Celková hmotnosť je nižšia ako hmotnosť stroja so spaľovacím motorom.

Hladina hluku je nižšia ako u stroja so spaľovacím motorom, čo je veľkou výhodou napríklad pri práci v noci.





- Navrhnutý pre MB Sprinter
- Nízka údržba
- Nízka hlučnosť

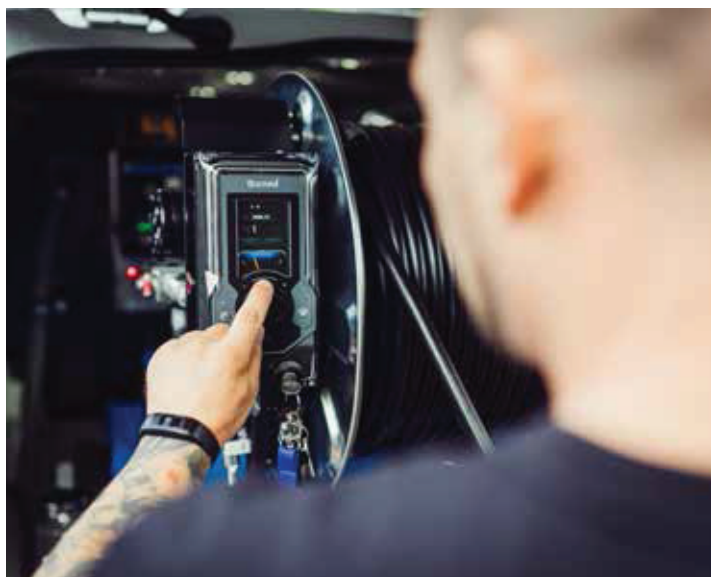

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Prevádzkový rozsah	Max 350 mm	
Motor	Poháňaný motorom vozidla	
Čerpadlo Rioned/ Speck	200 bar / 60 l/min	3000 psi / 13 gpm
	160 bar / 75 l/min	2400 psi / 17 gpm
	Rôzne kapacity, v závislosti od výkonu dostupného z vozidla	
Ochrana čerpadla	Ochrana proti chodu nasucho s bypassom	
Regulátor tlaku	Speck čerpadlo s automatickým bypassom	
Nádrž na vodu	600 litrov (2x 300 litrov)	
Plniaca hadica	50 metrov NW 19	
Napevno pripojená plniaca hadica	Napevno pripojená plniaca hadica s hydrantovým pripojením na rýchle naplnenie nádrže	
Vysokotlaková hadica	80 m NW 13 (1/2") alebo 80 m NW 16	
Navijak VT hadice	Otočný o 180 °, hydraulický a vybavený voľnobežkou RioFree	
Hmotnosť	Od 500 kg	
Rozmery (DxŠxV)	1335 x 1240 x 1195 mm	
Trysky	2 x 1/2" (1 otvorená, 1 slepá)	
Doplňky	Wapkovacia pistol' s tryskou	
Farba	Modrá/čierna	

MOŽNOSTI

Dialkové ovládanie	7-kanálové rádiové diaľkové ovládanie RioMote (štartovanie / zastavenie motora, regulácia plynu, zapnutie / vypnutie čerpadla, núdzové zastavenie)
RioPulse Pulzátor	Nastavením pumpy prepúšťajte vodu v impulzoch cez hadicu
Nemrznúca nádrž	30 litrová nemrznúca nádrž namontovaná na ochranu okruhu VT. Vypúšťací ventil namontovaný na výmenníku tepla
Extra nádrž na vodu	4 x 300 litrov nádrže na vodu namiesto 2 x 300litrov
Extra dĺžka hadice	Ďalšie dĺžky hadíc k dispozícii
Systém plnenie Venturiho nádrže	Odsávacie zariadenie na plnenie nádrže vodou z prírodných zdrojov
2. navijak na VT hadicu	Plniaca cievka prevedená na druhý VT hadicový bubon pre prácu s hadicami malého priemeru
Elektrické ovládanie hladiny vody	Automatický systém na otváranie a zatváranie plniaceho potrubia vášho stroja, ak voda dosiahla minimálnu alebo maximálnu hladinu v nádrži
Počítadlo hadíc RioMeter	Počítadlo dĺžky hadice RioMeter na zobrazenie dĺžky hadice, ktorá je privádzaná do odtoku
Prevádzka hadicového navijaka	Navíjanie zapínanie a vypínanie pomocou rádiového diaľkového ovládača