www.rioned.ant.sk

KATALÓG 2021

Rioned vysokotlakové čističky

Rioned.

Autorizovaný distribútor a servis Rioned:

ant s.r.o.
Potrubárske a inštalatérske náradie
Staré Grunty 17/A
Bratislava

02/60 10 37 21
0918 810 882
ant@ant.sk
www.ant.sk

www.rioned.ant.sk

Vysvetlivky

Priemer potrubia

Naftový motor

Benzínový motor

PTO

Elektrický motor

Európska emisná trieda 5

Kapacita vodnej nádrže

Kapacita vody/kalu

Hmotnosť zariadenia

Hmotnostná kategória vozidla

Otáčanie vysokotlakového navijaka

Priemer pružiny

Dĺžka pružiny

Diaľkové ovládanie

Vysokotlakové čistenie

VYSOKOTLAKOVÉ STROJE
Naše potrtfólio pozostáva zo širokej škály strojov na rýchle a efektívne čistenie a odblokovanie stok a odtokov. Použitím najlepších komponentov a moderných technológií môžeme zaručiť nižšie prevádzkové náklady a bezkonkurenčnú životnosť našich strojov. Naše stroje používajú menej vody, menej paliva a sú navrhnuté tak, aby fungovali na maximum. Inteligentné funkcie so štandardným prispôsobením Vám pomôžu pracovať rýchlejšie a efektívnejšie.

PRENOSNÉ STROJE
Prenosné stroje na profesionálne čistenie potrubí s malým priemerom poháňané buď benzínovým alebo tichým elektrickým motorom.

PRÍVESNÉ STROJE
Všestranné prívesné jednotky sú k dispozícii nebrzdené s maximálnou nosnosťou 750 kg alebo brzdené systémy s výkonom pre najťažšie práce.

STROJE DO DODÁVKY
Stroje pre profesionálnych používateľov. Od kompaktného zariadenia AquaJet vhodného pre malé vozidlá až po vrchol našej rady ProfiJet pre najnáročnejšie aplikácie.

MiniJet

25 – 100 mm

Motor a čerpadlo 30 kg
Hadicový navijak 26 kg

HD30 130 bar / 30 l/min

40 – 200 mm

90 kg

HD30 100 bar / 40 lpm

40 – 200 mm

100 kg

STAGE V

MiniJet

VYSOKOTLAKOVÁ ČISTIČKA

MINIJET A HD30

PROFESIONÁLNE ČISTENIE ODTOKOV AŽ DO 200 MM

MINIJET
MiniJet je vysokotlakový tryskový stroj na rezidenčné a ľahké komerčné použitie. Je vybavený tichým a výkonným elektromotorom a profesionálnym čerpadlom, ktoré je ideálne na čistenie odtokov od 25 do 100 mm.

MiniJet sa ľahko prepravuje po schodoch alebo vo výťahu. Motor alebo čerpadlo je možné ľahko demontovať a použiť samostatne (s hadicou NW 5) z navijaka hadice, čo znamená, že pri obmedzenom pracovnom priestore môžete časť navijaka hadice zanechať.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE						
	MiniJet 110 bar / 10 l/min		**HD30 130 bar / 30 l/min**		**HD30 100 bar / 40 l/min**	
Prevádzkový rozsah	25-100 mm		40-200 mm		40-200 mm	
Motor	Electrický (1.8 kW / 230V - 50Hz)		Honda benzín (8 kW)		Honda benzín (8 kW)	
Čerpadlo Rioned/Speck	110 bar / 10 l/min	1600 psi / 2,2 gpm	130 bar / 30 l/min	1900 psi / 6,5 gpm	100 bar / 40 l/min	1450 psi / 8,8 gpm
Vysokotlaková hadica	20 metrov NW 8 hadica - 1/4"spojka 10metrov NW 5 hadica - 1/8"spojka		40 metrov NW 8		40 metrov NW 10	
Hmotnosť	Motor a čerpadlo 30 kg Navijak hadice 26 kg		90 kg		100 kg	
Trysky	2 trysky 1/4" (1 otvorená, 1 slepá) 1 tryska 1/8" (otvorená)		2 trysky 1/4" (1 otvorená, 1 slepá)		2 trysky 1/2" (1 otvorená, 1 slepá)	
Príslušenstvo	Vysokotlaková pištoľ s 600 mm tryskovou sacou hadicou s filtrom		Vysokotlaková pištoľ s 600 mm tryskovou sacou hadicou s filtrom		Vysokotlaková pištoľ s 600 mm tryskovou sacou hadicou s filtrom	

HD30
Mobilný vysokotlakový tryskový stroj HD30 je vybavený benzínovým motorom, ktorý zaručuje optimálne čistenie malých odtokov do 200 mm. Tento stroj je vhodný najmä na čistenie domových prípojok, odtokov strešnej vody, kanalizácie blokovanej mastnotou a priemyselných kanalizácií. Je tiež veľmi efektívny pri čistení mestského mobiliáru a terás.

HD30môže byť pripojený priamo k prívodu vody, čím odpadá potreba samostatnej nádrže na vodu. HD30 sa dodáva s dvoma tryskamia vysokotlakovou pištoľou s tryskou.

HD30

FlexJet Basic

Max 300 mm

Od 370 kg

400 litrov

FlexJet Standard

Max 300 mm

Od 390 kg

400 litrov

FlexJet+

Max 350 mm

Od 430 kg

550 litrov

STAGE V

Ergonomická pracovná výška

VYSOKOTLAKOVÁ ČISTIČKA

FLEXJET A FLEXJET+

NASTAVENIE NOVÉHO ŠTANDARDU

FlexJeta FlexJet+ sú kompaktné prívesy so silným čerpadlom vhodné na profesionálne odblokovanie a čistenie odtokov a kanalizácii do 300mm (FlexJet) alebo 350 mm (FlexJet+). Príves je vhodný pre profesionálne upratovacie firmy, samosprávy, stavebné firmy a vodné hospodárstvo.

INTELIGENTNÝ DIZAJN
Vďaka efektívnemu a modernému dizajnu má FlexJet nízky odpor vzduchu. Vďaka použitiu vysokopevnostnej ocele a syntetickéhomateriálu zostáva celková hmotnosť nízka, čo umožňuje prenášať viac vody.

Ľahký FlexJet je možné prepravovať prakticky všetkými typmi vozidiel so štandardným vodičským preukazom. FlexJet má vďaka svojim kompaktným rozmerom vynikajúce vlastnosti v držaní a manévrovaní na ceste. Flexjet + je brzdený príves. Navijaky na hadicu sú namontované v ideálnej pracovnej výške pre maximálny komfort obsluhy. Vodič má vzadu plnú kontrolu nad strojom. FlexJet má integrovanú nádrž na vodu s objemom 400 litrov s veľkou skrinkou na náradie a uzamykateľným krytom. FlexJet+ zadrží 550 litrov vody.

STABILNÝ, ALE FLEXIBILNÝ
Inovatívna konštrukcia nádrže na vodu (plná aj prázdna) zaisťuje stabilné držanie zabraňovaním kývania počas jazdy. Príves je užívateľsky príjemný a je k dispozícii v rôznych tlakových a prietokových kapacitách. Ako už naznačuje názov, tento stroj je možné flexibilne používať a je vhodný na čistenie drenáže a povrchov.

Priestor pre motorové čerpadlo FlexJet + je uzavretý a dodávaný s izolačným materiálom spomaľujúcim horenie spolu so špeciálnym chladiacim systémom. FlexJet + je silne tlmený hlukom. Kryt môže zostať zatvorený počas prevádzky aj počas prepravy, t.j., že stroj zostáva zbavený nečistôt a solí od cesty.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE				
	FlexJet		**FlexJet+**	
Pracovný rozsah	Max 300 mm		Max 350 mm	
Verzia	Nebrzdený, s voliteľným krytom		Brzdený, s krytom	
Motor	Honda benzín (15 kW / 20 hp)		Honda benzín (15 kW / 20 hp) Honda benzín (18 kW / 24 hp)	
Čerpadlo Rioned/Speck	150 bar / 45 l/min	2200 psi / 10 gpm	Honda benzín (15 kW / 20 hp) 140 bar / 60 l/min 150 bar / 45 l/min 150 bar / 55 l/min	2000 psi / 13 gpm 2200 psi / 10 gpm 2200 psi / 12 gpm
			Honda benzín (18 kW / 24 hp) 150 bar / 45 l/min 150 bar / 55 l/min	2200 psi / 10 gpm 2200 psi / 12 gpm
Regulátor tlaku	Speck čerpadlo s automat. bypassom		Speck čerpadlo s automat. bypassom	
Nádrž na vodu	400 litrov		550 litrov	
Palivová nádrž	15 litrov		15 litrov	
Plniaca hadica	35 metrov NW 19		35 metrov NW 19	
Vysokotlaková hadica	50 metrov NW 13 (1/2")		60 metrov NW 13 (1/2")	
Vysokotlakový hadicový naviják	Manuálne		Manuálne	
Hmotnosť	Od 370 kg		Od 430 kg	
Rozmery (DxŠxV)	2815 x 1375 x 1320 mm		3070 x 1375 x 1320 mm	
Trysky	2 x 1/2" (1 otvorená, 1 slepá)		2 x 1/2" (1 otvorená, 1 slepá)	
Doplnky	Wapkovacia pistoľ s tryskou		Wapkovacia pistoľ s tryskou	
Farba	Biela (RAL 9001), ďalšie farby voliteľne k dispozícii			
MOŽNOSTI				
Diaľkové ovládanie	RioMote 5 kanálové rádiové diaľkové ovládanie RioMote (regulácia plynu, zapnutie/vypnutie čerpadla)			
RioPulse pulzátor	Nastavením čerpadla sa prepúšta voda v impulzoch cez hadicu			
Extra dĺžka hadice	60 alebo 80 metrov NW 13 (1/2") Max. prietoková hadica namiesto 50 metrov			
Hydraulický pohon (+)	Hydraulicky poháňaný naviják			
2. naviják na vysokotlakovú hadicu (+)	Plniaca cievka prevedená na druhý hadicový bubon pre prácu s hadicami malého priemeru (len FlexJet+)			
Naviják hadice s voľnobežkou mechanický (+)	RioFree mechanická voľnobežka na navijaku na navíjanie bez odporu			
Pripojenie hydrantu	Prívodné potrubie s hydrantovým pripojením na rýchle naplnenie nádrže na vodu			
Ľahké kolesá	Kolesá z ľahkých kovov namiesto štandardných			

- Kompaktný a ľahký
- Moderný dizajn, jednoduché použitie
- Integrované nádrže na vodu
- K dispozícii niekoľko konfigurácii
- Pre odtoky a kanalizácie do 350 mm

Max 450 mm

Od 980 kg

800 litrov

STAGE V

800 litrov vody k dispozícii

90° + 180° otočný navijak hadice

VYSOKOTLAKOVÁ ČISTIČKA

MULTIJET

ODOLNÝ, VYSOKOKAPACITNÝ TLAKOVÝ PRÍVES

Rioned MultiJet je vysokotlakový tryskový príves navrhnutý a vyrobený s využitím najnovšej technológie a je vhodný na odblokovanie a čistenie odtokov a stok do 450 mm. Výkonný MultiJet je najtichší tryskový stroj namontovaný na prípojnom vozidle vo svojej triede vďaka vodou chladenému naftovému alebo benzínovému motoru, špeciálnemu výfukovému systému a uzavretej karosérii.

MAXIMÁLNA VIDITEĽNOSŤ
MultiJet má dve integrované pripojené 400 litrové nádrže na vodu. Jedinečný dizajn a nízke ťažisko zaisťujú vynikajúce jazdné vlastnosti a stabilitu na ceste. Po vyklopení zostane navijak hadice v stroji, čím sa minimalizujú prekážky na ceste a zabráni sa tak nehodám. Umiestnenie svetiel zaručuje maximálnu viditeľnosť a bezpečnosť.

RÁM A DIZAJN
Nové ťažké ťažné zariadenie a podvozok sú vyrobené tak, aby odolali mnohoročnému intenzívnemu používaniu, robustná konštrukcia otočného mechanizmu navijaka hadice zaisťuje bezproblémovú prevádzku po celú dobu životnosti stroja. Všetky prémiové stroje Rioned sú vybavené bezpečnostnými systémami, ktoré maximalizujú životnosť hlavných komponentov MultiJet.

Aerodynamický dizajn vozidla MultiJet prispieva k zabezpečeniu nižšej spotreby paliva ťažného vozidla. Hladiny hluku sú znížené na absolútne minimum použitím systému výmenníka tepla na chladenie motora. Dve integrované a uzamykateľné priehradky na náradie poskytujú dostatok úložného priestoru pre náradie a ďalšie vybavenie.

NOVÁ KONŠTRUKCIA OTOČNÉHO NAVIJAKA HADICE
Otočný navijak hadice sa teraz natáča o viac ako 90° + 180° a ďalej od zadnej časti stroja, aby bol za každých okolností vytvorený optimálny pracovný komfort. Navijaky na hadicu sú chránené krytom stroja, čo zaisťuje bezproblémovú prácu v období mrazu.

Nová vysokotlaková trysková hadica namontovaná na MultiJet je nielen najťahšou hadicou svojho druhu na trhu, ale tiež zaisťuje minimálnu tlakovú stratu vďaka hladkému vnútornému povrchu a rozšírenému vnútornému priemeru. Vďaka novej hadici sa efektívny výkon nového MultiJet ďalej zvyšuje a zaisťuje väčší pracovný tlak na tryske.

Pre samostatnú obsluhu je k dispozícii rádiové diaľkové ovládanie s rozprašovacím lúčom na vyčistenie povrchu vozovky od ropných škvŕn a nečistôt.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE		
Pracovný rozsah	Max 450 mm	
Verzia	Brzdený, kryt znižujúci hluk	
Motor	Kubota benzín WG1605 (33,5 kW / 45 hp) alebo Kubota nafta D1105 (18,5 kW / 25 hp)	
Čerpadlo Rioned/Speck	Kubota benzín WG1605	
	160 bar / 85 l/min 200 bar / 72 l/min 150 bar / 100 l/min 250 bar / 60 l/min	2400 psi / 19 gpm 3000 psi / 16 gpm 2200 psi / 22 gpm 3600 psi / 13 gpm
	Kubota nafta D1105	
	140 bar / 60 l/min 200 bar / 45 l/min	2000 psi / 13 gp 3000 psi / 10 gpm
Regulátor tlaku	Speck s automat. bypassom	
Nádrž na vodu	800 litrov (2x 400 litrov)	
Palivová nádrž	30 litrov	
Plniaca hadica	50 metrov NW 19	
Vysokotlaková hadica	80 metrov NW 13 (1/2"), NW 16 alebo NW 19 (v záv. od konfigurácie)	
Naviják VT hadice	Hydraul. pohon, 90°+180° otočný	
Hmotnosť	Od 980 kg (max 1900 kg)	
Rozmery (DxŠxV)	3640 x 1840 x 1500 mm	
Trysky	2 x 1/2" (1 otvorená, 1 slepá)	
Doplnky	Wapkovacia pistoľ s tryskou	
Farba	žltá (RAL1032), modrá (RAL5010) alebo biela (RAL 9010)	

MOŽNOSTI	
Diaľkové ovádanie RioMote	7 kanálové rádiové diaľkové ovládanie RioMote (štart/stop motora, regulácia plynu, štart/stop čerpadla, núdz. zastavenie)
RioPulse pulzátor	Nastavením čerpadla sa prepúšťa voda cez hadicu
Nemrznúca nádrž	30 litr. nemrznúca nádrž namontovaná na ochranu okruhu vys. tlaku. Vypúšťací ventil namontovaný na výmenníku tepla
Systém plnenia Venturiho nádrže	Odsávacie zariadenie na plnenie nádrže vodou z prírod. zdrojov
2. navijak na vysokotlak. hadicu	Plniaca cievka prevedená na 2. vysokotlak. hadicový bubon pre prácu s hadicami malého priemeru
Extra hadice	K dispozícii ďalšie dĺžky hadíc
Naviják hadice s voľnobežkou mechanický	Mechanická voľnobežka RioFree na cievke hadice na navíjanie bez odporu
Pripojenie hydrantu	Prívodné potrubie s hydr. pripojením na rýchle naplnenie nádrže
Postrekovač	Postrekovač s rotujúcimi tryskami na vyčistenie ulíc od ropných škvŕn
Ľahké kolesá	Kolesá z ľahkých kovov

- Robustný a odolný
- Na ťažké práce
- Patentovaný vysokotlakový navijak otočný o 90° + 180°
- Veľmi stabilné držanie na ceste
- Nízka hladina hluku

Veľký úložný priestor

eControl+ ovládací panel

Max 300 mm

Od 280 kg

400 litrov

STAGE V

VYSOKOTLAKOVÁ ČISTIČKA

AQUAJET

MALÝ & VÝKONNÝ, VHODNÝ PRE VŠETKY ÚŽITKOVÉ VOZIDLÁ

AquaJet je vhodný na odblokovanie a čistenie odtokov do 300 mm. Vďaka svojmu veľmi kompaktnému dizajnu a nízkej hmotnosti sa zmestí takmer do každej ľahkej dodávky a pick-upu, ako sú Toyota Hiace, Mercedes Benz Vito, Volkswagen Transporter, Caddy alebo Peugeot Partner.

AquaJet ponecháva maximálny vnútorný nákladný priestor na uskladnenie náradia a vybavenia bez prekročenia maximálneho užitočného zaťaženia dodávky. Stroj sa ľahko inštaluje.

HODNOTA ZA PENIAZE
Výber rôznych motorov, čerpadiel a nádrží na vodu umožňuje spoločnosti Rioned vyrobiť stroj podľa vašich požiadaviek.

Rioned AquaJet je navrhnutý na ľahkú údržbu, má odnímateľný kryt umožňuje ľahký prístup k motoru a čerpadlu.

SKVELÁ ERGONÓMIA
Oceľové hadicové bubny a ovládací panel sú namontované v optimálnej pracovnej výške, čo vám poskytne maximálny komfort obsluhy.

AquaJet je k dispozícii v rôznych konfiguráciách a je možné ho vylepšiť mnohými doplnkami, ako napríklad rádiovým diaľkovým ovládaním RioMote, pulzačným systémom RioPulse a pohonom hydraulickej hadicovej cievky.

- Kompaktná konštrukcia
- Nízka hmotnosť
- Na výber rôzne konfigurácie motorov, čerpadiel a vodných nádrží
- Jednoduchá údržba
- Takmer do každého vozidla

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE	
Prevádzkový rozsah	Max 300 mm
Motor	Honda benzín chladený vzduchom (15 kW / 20 hp) Honda benzín chladený vzduchom (18 kW / 24 hp)
Čerpadlo Rioned/Speck	Honda benzín chladený vzduchom (15 kW / 20 hp) 140 bar / 60 l/min | 2000 psi / 10 gpm 150 bar / 45 l/min | 2200 psi / 10 gpm Honda benzín chladený vzduchom (18 kW / 24 hp) 150 bar / 55 l/min | 2200 psi / 12 gpm 190 bar / 45 l/min | 2800 psi / 10 gpm
Regulátor tlaku	Speck s automat. bypassom
Nádrž na vodu	400 litrov
Palivová nádrž	15 litrov
Plniaca hadica	35 metrov NW 19
Vysokotlaková hadica	60 metrov NW 13 (1/2")
Navijak VT hadice	Pevný, manuálne ovládanie
Hmotnosť	Od 280 kg
Rozmery (DxŠxV)	1100 x 950 x 1095 mm
Trysky	2 x 1/2" (1 otvorená, 1 slepá)
Doplnky	Wapkovacia pistoľ s tryskou
Farba	Modrý kryt, čierny kovový rám
MOŽNOSTI	
Diaľkové ovládanie	RioMote 5 kanálové rádiové diaľkové ovládanie ReMote (regulácia plynu, štart/stop čerpadla, núdzové zastavenie)
RioPulse pulzátor	Nastavením čerpadla sa prepúšťa voda v impulzoch cez hadicu
Ochrana čerpadla	Ochrana proti vyschnutiu s možnosťou dobehu
Nemrznúca nádrž	30 litrová nemrznúca nádrž namontovaná na ochranu okruhu VT
Extra nádrž na vodu	2 x 300l nádrž na vodu namiesto 1 x 400l 2 x 400l nádrž na vodu namiesto 1 x 400l
Extra dĺžka hadice	80 metrov NW 13 (1/2") Max. prietoková hadica namiesto 60 m.
Systém plnenia Venturiho nádrže	Odsávacie zariadenie na plnenie nádrže vodou z prírodných zdrojov
Hydraulický pohon	Hydraulicky poháňaný VT navijak
Navijak hadice s voľnobežkou mechanický	Mechanická voľnobežka RioFree na cievke hadice na navíjanie bez odporu
Pripojenie hydrantu	Prívodné potrubie s hydrantovým pripojením na rýchle naplnenie nádrže na vodu

Max 300 mm

Od 440 kg

600 litrov

STAGE V

VYSOKOTLAKOVÁ ČISTIČKA

URBANJET

ČISTENIE ODTOKOV NA VYŠŠEJ ÚROVNI

NÍZKA HMOTNOSŤ
Nový UrbanJet je navrhnutý tak, aby vyhovoval najkompaktnejším dodávkovým vozidlám 3,5 t, ako sú dodávky VW Transporter, Ford Transit, Vauxhall Movano, MB Vito alebo podobné. Nový UrbanJet je ideálne vhodný na odblokovanie domových spojení a prácu v domácich a ľahkých komerčných priestoroch. UrbanJet je k dispozícii tiež s priemyselným, vodou chladeným naftovým alebo benzínovým motorom na údržbu potrubí do 300 mm.

VŠETKO ČO POTREBUJETE
UrbanJet sa dodáva ako kompletné balenie vrátane hydraulicky poháňaného vysokotlakového hadicového navijaka s 60 metrovou ľahkou tryskovou hadicou MaxFlow a plniaceho navijaka s 35 metrami hadice NW19. Na želanie dodávané 5 alebo 7-kanálové rádiové diaľkové ovládanie umožňuje obsluhu jednou osobou a umožňuje užívateľovi ovládať čerpadlo (zap/vyp), otáčky motora a núdzové zastavenie.

Funkcia vyschnutia pre ochranu čerpadla s nízkym obsahom vody má funkciu potlačenia, ktorá umožňuje obsluhujúcemu použiť hydraulický systém na vytiahnutie hadice z odtoku. UrbanJet je k dispozícii s niekoľkými rôznymi konfiguráciami nádrží pre optimálnu flexibilitu.

eCONTROL + ROZHRANIE
Napriek dostupnej cene je nový UrbanJet vybavený našim oceňovaným užívateľským rozhraním eControl + s LCD displejom. Zahŕňa mnoho užitočných funkcií a na prvý pohľad poskytuje plný stav stroja. Systém eControl + tiež poskytuje používateľovi informácie o chybách stroja na rýchlu diagnostiku porúch.

- Zmestí sa do väčšiny vozidiel do 3.5 t
- Ovládací panel eControl+ s ukazovateľom stavu stroja
- Hydraulicky poháňaný navijak na vysokotlakovú hadicu-štandard
- Voliteľne vybavené rádiovým diaľkovým ovládaním pre obsluhu jednou osobou

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE		
Prevádzkový rozsah	Max 300 mm	
Motor	Kubota bafta D1105 (18.5 kW/25 hp) or Kubota benzín industrial WG972 (24 kW/32 hp)	
Čerpadlo Rioned/Speck	Kubota nafta D1105	
	200 bar / 45 l/min 140 bar / 60 l/min	3000 psi / 10 gpm 2000 psi / 13 gpm
	Kubota benzín industrial WG972	
	200 bar / 55 l/min 140 bar / 70 l/min	3000 psi / 12 gpm 2000 psi/ 15 gpm
Ochrana čerpadla	Ochrana proti chodu na sucho s možnosťou dobehu	
Regulátor tlaku	Speck čerp. s automat. bypassom	
Nádrž na vodu	2 x 300 litrov (600 litrov spolu)	
Palivová nádrž	30 litrov	
Plniaca hadica	35 metrov plniacej hadice	
Vysokotlaková hadica	60 metrov NW 13 (1/2")	
Navijak VT hadice	Pevný navijak na hadicu, ovládaný hydraulicky	
Ovládanie	Rioned eControl+ s LCD displejom, výstražnými svetlami, počítadlom hodín a výstrahou servisného intervalu	
Hmotnosť	Od 440 kg	
Rozmery (DxŠxV)	1305 x 1240 x 1195 mm	
Trysky	2 x 1/2" (1 otvorená, 1 slepá)	
Farba	Modré kryty, čierny kovový rám	
MOŽNOSTI		
Diaľkové ovládanie	5 alebo 7 kanálové rádiové diaľkové ovládanie RioMote (regulácia plynu, štart/stop čerpadla, núdzové zastavenie)	
RioPulse pulzátor	Nastavením čerpadla sa prepúšťa voda v impulzoch cez hadicu	
Nemrznúca nádrž	30 l. nemrznúca nádrž na ochranu okruhu VT. Vypúšťací ventil namontovaný na výmenníku tepla	
Extra vodná nádrž	2 x 400 al. 4 x 300 litrov vodnej nádrže namiesto 2 x 300 litrov	
Extra dĺžka hadice	80 metrov NW 13 (1/2") Max priet. hadica namiesto 60 metrov	
Systém plnenia Venturiho nádrže	Odsávacie zariadenie na plnenie nádrže vodou z prírodných zdrojov	
Naviják hadice s voľnobežkou mechanický	Mechanická voľnobežka RioFree na cievke hadice na navíjanie bez odporu	
Pripojenie hydrantu	Prívodné potrubie s hydrantovým pripojením na rýchle naplnenie nádrže	
Doplnky	Wapkovacia pistoľ s tryskou	

Rádiový ďiaľkový ovládač RioMote voliteľne dostupný

Kompaktná konštrukcia s priestorom pre kameru a nástroje

NOVÝ V1505-CR TURBO MOTOR

Max 450 mm

Od 530 kg

600 litrov

STAGE V

VYSOKOTLAKOVÁ ČISTIČKA

CITYJET

PREKROČENIE VŠETKÝCH OČAKÁVANÍ V DIZAJNE, VÝKONNOSTI, POUŽITEĽNOSTI A SPOĽAHLIVOSTI UŽÍVATEĽA

Rioned CityJet určuje štandard v dizajne, výkone a spoľahlivosti. Je to najkompaktnejší stroj vo svojej triede a tisíce používateľov po celom svete sa denne spoliehajú na stroj CityJet. Úplne nový CityJet obsahuje celý rad inovatívnych nových funkcií, ktoré zvyšujú funkčnosť stroja a ponúkajú vynikajúcu ergonómiu.

Kompaktný dizajn a nízka hmotnosť maximalizujú nosnosť vozidla.

EFEKTÍVNEJŠÍ
Cievka vysokotlakovej hadice sa otáča o 180° pre optimálnu prácu za každých okolností. Nový navijak na hadicu bol rozšírený tak, aby pojal až 140 metrov vysokotlakej hadice s priemerom 1/2 ”alebo 120 metrov s priemerom 5/8”. Nový elektrický uzamykací mechanizmus na cievke hadice predstavuje významné zlepšenie užívateľskej prívetivosti a bezpečnosti.

Systém voľnobežiek RioFree zaisťuje možné navinutie navijaka hadice bez trenia hydrauliky. Táto vlastnosť významne znižuje námahu potrebnú na ovládanie navijaka. Nová vysokotlaková trysková hadica namontovaná na CityJet je nielen najľahšou hadicou vo svojej triede. Zaisťuje tiež minimálnu stratu tlaku vďaka hladkému vnútornému povrchu a rozšírenému vnútornému jadru. To vedie k zvýšeniu efektívneho pracovného tlaku o 12% na tryske.

OPTIMÁLNY PRE POUŽÍVATEĽA
CityJet sa hodí pre najobľúbenejšie vozidlá ako Mercedes-Benz Vito, Volkswagen Crafter a Ford Transit. Moderné, novo navrhnuté kryty chránia používateľa pred rotujúcimi časťami a znižujú hladinu hluku stroja na minimum. Kryty je možné, v prípade servisu, ľahko demontovať.

Vďaka ľahkej palivovej nádrži a špeciálnemu zdvihu vysokozdvižného vozíka je nový CityJet mimoriadne optimálny pre používateľa.

AUTO
CityJet môže byť dodávaný s benzínovým alebo dokonca s elektrickým motorom. K dispozícii je tiež verzia s vývodovým hriadeľom (PTO) pre montáž do Mercedes Benz Sprinter. Všetky systémy obsahujú celý rad inovatívnych funkcií, ktoré maximalizujú výkon a užívateľskú prívetivosť. CityJet benzín má patentovaný systém na ochladenie výfuku stroja.

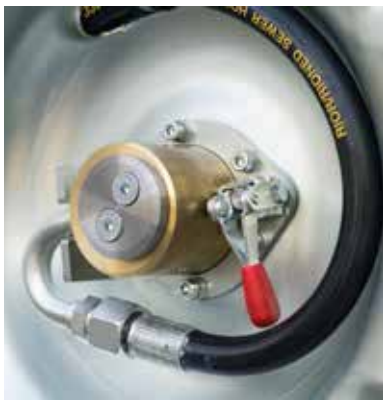

Mechanická voľnobežka RioFree na cievke hadice na navíjanie bez odporu

Široký 180° otočný naviják hadice pre max. 140 metrov 1/2 ”hadice

- 180 ° otočný naviják hadice
- Ovládací panel eControl +
- Vysoký výkon
- Ľahký
- Veľkokapacitný hadicový navijak pre hadicu až 140 metrov
- Elektrický zaisťovací mechanizmus navijaka hadice

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE		
Prevádzkový rozsah	Max 450 mm	
Motor	Kubota benzín industrial WG972 (23 kW / 30 hp), Kubota benzín WG1605 (42,5 kW / 57 hp) al. Kubota nafta, common rail turbo V1505-CR T (33 kW / 44 hp)	
Čerpadlo Rioned/Speck	Kubota benzín industrial WG972	
	150 bar / 70 l/min 200 bar / 60 l/min	2200 psi / 15 gpm 3000 psi / 13 gpm
	Kubota benzín industrial WG1605	
	320 bar / 46 l/min 250 bar / 60 l/min 160 bar / 85 l/min 270 bar / 54 l/min 200 bar / 72 l/min 150 bar / 100 l/min	4600 psi / 10 gpm 3600 psi / 13 gpm 2400 psi / 19 gpm 4000 psi / 12 gpm 3000 psi / 16 gpm 2200 psi / 22 gpm
	Kubota nafta, common rail turbo V1505-CR T	
	320 bar / 46 l/min 250 bar / 60 l/min 160 bar / 85 l/min 270 bar / 54 l/min 200 bar / 72 l/min 150 bar / 100 l/min	4600 psi / 10 gpm 3600 psi / 13 gpm 2400 psi / 19 gpm 4000 psi / 12 gpm 3000 psi / 16 gpm 2200 psi / 22 gpm
Ochrana čerpadla	Ochrana proti chodu na sucho s dobehom	
Regulátor tlaku	Speck čerpadlo s automat. bypassom	
Nádrž na vodu	600 litrov (2 x 300 litrov)	
Palivová nádrž	30 litrov	
Plniaca hadica	50 metrov NW 19	
Pripojenie hydrantu na nádrž	Prívodné potrubie s hydrantovým pripojením na rýchle naplnenie nádrže	
Vysokotlaková hladica	80 metrov NW 13 (1/2") alebo NW 16 (v závislosti od konfigurácie)	
Navijak VT hadice	Hydraulický pohon s voľnobežkou RioFree, otočný o 180°	
Hmotnosť	Od 530 kg	
Rozmery (DxŠxV)	1335 x 1240 x 1195 mm	
Trysky	2 x 1/2" (1 otvorená, 1 slepá)	
Doplnky	Wapkovacia pistoľ s tryskou	
Farba	Cievka na hadicu modrá, čierny rám	
MOŽNOSTI		
Diaľkové ovládanie	7-kanálové diaľkové ovládanie RioMote (štart/stop motora, regulácia plynu, štart/stop čerpadla, núdz. zastavenie	
RioPulse pultátor	Nastavením pumpy prepúšťajte vodu v impulzoch cez hadicu	
Nemrznúca nádrž	30 litrová nemrznúca nádrž namontovaná na ochranu okruhu VT. Vypúšťací ventil namontovaný na výmenníku tepla	
Extra nádrž na vodu	2 x 400 alebo 4 x 300 litrov nádrže na vodu namiesto 2 x 300litrov	
Extra dĺžka hadice	Ďalšie dĺžky hadíc k dispozícii	
Systém plnenia Venturiho nádrže	Odsávacie zariadenie na plnenie nádrže vodou z prírodných zdrojov	
2. navijak na VT hadicu	Plniaca cievka prevedená na 2. VT bubon pre prácu s hadicami malého priemeru	
Elektrické ovládanie hladiny vody	Automatický systém na otvorenie a zatvorenie plniacej linky stroja, ak voda dosiahla min. alebo max. hladinu v nádrži	
RioMeter počítadlo	Počítadlo dĺžky hadice RioMeter na zobrazenie dĺžky hadice, ktorá je privádzaná do odtoku	
Diaľkové ovládanie navijaka hadice	Navíjanie zapínanie a vypínanie pomocou rádiového diaľkového ovládača	

Max 350 mm

Od 500 kg

600 litrov

STAGE V

VYSOKOTLAKOVÁ ČISTIČKA

CITYJET PTO

POHÁŇANÝ MB SPRINTEROM

AUTO
PTO CityJet (pomocný náhon) je poháňaný motorom vozidla. Sofistikovaný hydraulický systém znižuje výkon hriadeľa poháňaného vozidlom, aby umožnil vysokotlakovému čerpadlu vykonávať svoju prácu, takže nie je potrebný samostatný spaľovací motor alebo iný motor. Tento pohon, nainštalovaný v novej dodávke, spĺňa všetky zákonné environmentálne požiadavky.

VOZIDLÁ
PTO CityJet je možné zabudovať do vozidla Mercedes Benz Sprinter (3,5 al. 5 ton), ktoré je vybavené továrenskými doplnkami Mercedes PTO. Pohon tejto dodávky zahŕňa prevodovú skriňu, ktorá poskytuje priamy výkon.

VYBAVENIE
PTO CityJet je vybavený ovládaním Riomote a ovládacím panelom eControl+. Stroj je štandardne dodávaný s dvoma 300-litrovými nádržami na vodu, 180° otočným navijakom s mechanickým voľnobehom, 80-metrovými hadicami MaxFlow HP a plniacim navijakom s 50-metrovou hadicou NW19.

VÝHODY
CityJet s pohonom PTO na dodávke EURO-6 spĺňa všetky ekologické predpisy. Celková hmotnosť je nižšia ako hmotnosť stroja so spaľovacím motorom.

Hladina hluku je nižšia ako u stroja so spaľovacím motorom, čo je veľkou výhodou napríklad pri práci v noci.

- Navrhnutý pre MB Sprinter
- Nízka údržba
- Nízka hlučnosť

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE		
Prevádzkový rozsah	Max 350 mm	
Motor	Poháňaný motorom vozidla	
Čerpadlo Rioned/ Speck	200 bar / 60 l/min 160 bar / 75 l/min	3000 psi / 13 gpm 2400 psi / 17 gpm
	Rôzne kapacity, v závislosti od výkonu dostupného z vozidla	
Ochrana čerpadla	Ochrana proti chodu nasucho s bypassom	
Regulátor tlaku	Speck čerpadlo s automatickým bypassom	
Nádrž na vodu	600 litrov (2x 300 litrov)	
Plniaca hadica	50 metrov NW 19	
Napevno pripojená plniaca hadica	Napevno pripojená plniaca hadica s hydrantovým pripojením na rýchle naplnenie nádrže	
Vysokotlaková hadica	80 m NW 13 (1/2") alebo 80 m NW 16	
Navijak VT hadice	Otočný o 180 °, hydraulický a vybavený voľnobežkou RioFree	
Hmotnosť	Od 500 kg	
Rozmery (DxŠxV)	1335 x 1240 x 1195 mm	
Trysky	2 x ½" (1 otvorená, 1 slepá)	
Doplnky	Wapkovacia pistoľ s tryskou	
Farba	Modrá/čierna	
MOŽNOSTI		
Diaľkové ovládanie	7-kanálové rádiové diaľkové ovládanie RioMote (štartovanie / zastavenie motora, regulácia plynu, zapnutie / vypnutie čerpadla, núdzové zastavenie)	
RioPulse Pulzátor	Nastavením pumpy prepúšťajte vodu v impulzoch cez hadicu	
Nemrznúca nádrž	30 litrová nemrznúca nádrž namontovaná na ochranu okruhu VT. Vypúšťací ventil namontovaný na výmenníku tepla	
Extra nádrž na vodu	4 x 300 litrov nádrže na vodu namiesto 2 x 300litrov	
Extra dĺžka hadice	Ďalšie dĺžky hadíc k dispozícii	
Systém plnenie Venturiho nádrže	Odsávacie zariadenie na plnenie nádrže vodou z prírodných zdrojov	
2. navijak na VT hadicu	Plniaca cievka prevedená na druhý VT hadicový bubon pre prácu s hadicami malého priemeru	
Elektrické ovládanie hladiny vody	Automatický systém na otváranie a zatváranie plniaceho potrubia vášho stroja, ak voda dosiahla minimálnu alebo maximálnu hladinu v nádrži	
Počítadlo hadíc RioMeter	Počítadlo dĺžky hadice RioMeter na zobrazenie dĺžky hadice, ktorá je privádzaná do odtoku	
Prevádzka hadicového navijaka	Navíjanie zapínanie a vypínanie pomocou rádiového diaľkového ovládača	

Max 350 mm

Od 690 kg

600 litrov

STAGE V

VYSOKOTLAKOVÁ ČISTIČKA

eCITYJET

BUDÚCNOSŤ ČISTENIA KANÁLOV ZAČÍNA DNES

Zoznámte sa s prvým plne elektrickým vysokotlakovým čistiacim zariadením na kanalizáciu pre potrubia s priemerom až 350 mm. eCityJet má všetky vlastnosti konvenčného CityJet a spĺňa všetky súčasné aj budúce ekologické normy.

NULOVÁ EMISIA
Plne elektrický CityJet využíva najmodernejšie technológie a je vybavený silným elektromotorom poháňaným mimoriadne účinným akumulátorom. To znamená, že stroj produkuje nulové emisie, vďaka čomu je eCityJet ideálne vhodný na použitie v centrách miest, kde platia prísne emisné požiadavky, a v oblastiach, ktoré sú úplne alebo čiastočne uzavreté. eCityJet má všetky vlastnosti bežného stroja na naftu a je o niečo ťažší. Prázdny stroj váži približne 690 kg. Stroj je má podobné rozmery ako CityJet na naftu, takže je vhodný pre väčšinu dodávok (napríklad Mercedes Vito alebo Sprinter alebo Ford Transit).

VÝKON
Výkon eCityJet nie je horší ako výkon naftových strojov. Stroj je ideálne vhodný na odblokovanie rúrok do 350 mm. S plne nabitými batériami a priemerným pracovným dňom môžete s eCityJet pracovať celý deň bez toho, aby ste ho medzi úlohami nabíjali.

BATÉRIE
ECityJet je vybavený šiestimi 5 kWh batériami. Batérie sa nabíjajú pomocou bežného sieťového napájania z obyčajnej sieťovej zásuvky. Doba nabíjania šiestich batérií je približne osem hodín.

KOMPLETNÝ
ECityJet sa dodáva s ovládacím panelom eControl +. Navíjanie a odvíjanie sa vykonáva elektricky. Nie je použitá žiadna hydraulická kvapalina, čo znižuje dopad na životné prostredie. Stroj je štandardne dodávaný s dvoma 300-litrovými nádržami na vodu, 135° otočným navijakom s mechanickým voľnobehom, 80-metrovými hadicami MaxFlow HP a plniacim navijakom s 50-metrovou hadicou NW19.

Holandská spoločnosť Van der Velden otestovala eCityJet:
„Intenzívne sme testovali elektrický CityJet v centre Amsterdamu a dokázali sme so strojom pracovať dva dni bez toho, aby sme medzitým museli nabíjať batérie."

- Bez emisií
- Ideálne na prácu v zónach s veľmi nízkymi emisiami a na vnútorné použitie
- Poháňaný efektívnym akumulátorom

ČISTÉ & ZELENÉ RIEŠENIE

S eCityJet ste pripravení na budúcnosť. V nasledujúcich rokoch sa bude čoraz viac klásť dôraz na obmedzenie emisií NOx, pevných častíc a CO2. eCityJet vám už teraz poskytuje značnú výhodu, pokiaľ ide o zákazníkov, ktorí uprednostňujú prácu šetrnú k životnému prostrediu. Ďalšou výhodou je, že stroj je tiež podstatne tichší ako stroj s naftovým motorom, čo je dôležitý faktor napríklad pri práci v noci. Stroje sa ľahko udržiavajú, čo z dlhodobého hľadiska určite prinesie značné úspory.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE		
Prevádzkový rozsah	Do 350 mm	
Motor	Elektrický motor	
Batérie	30 kWh batéria	
Čerpadlo Rioned/Speck	160 bar / 75 l/min 200 bar / 60 l/min 300 bar / 37 l/min	2300 psi / 17 gpm 3000 psi 13 gpm 4350 psi / 9 gpm
Ochrana čerpadla	Ochrana proti chodu na sucho s možnosťou dobehu	
Regulácia tlaku	Speck čerpadlo s automatickým bypassom	
Nádrž na vodu	600 litrov (2x 300 litrov)	
Plniaca hadica	50 metrov NW 19	
Napevno pripojená plniaca hadica	Napevno pripevnená plniaca hadica s hydrantovým pripojením na rýchle naplnenie nádrže	
Vysokotlaková hadica	80 metrov NW 13 (1/2") alebo NW 16 (5/8") hadica	
Navijak VT hadice	Otočné o 180°, elektricky ovládané a vybavené voľnobežkou RioFree	
Hmotnosť	690 kg	
Rozmery (DxŠxV)	1615 x 1240 x 1195 mm	
Doplnky	Wapkovacia pistoľ s tryskou	
Trysky	2x ½" (1 otvorená, 1 slepá)	
Farba	Modrá/čierna	
MOŽNOSTI		
Diaľkové ovládanie	7-kanálové rádiové diaľkové ovládanie RioMote (štart/stop motora, regulácia plynu, zapnutie/vypnutie čerpadla)	
RioPulse pulzátor	Nastavením čerpadla sa voda prenáša pulzne cez hadicu	
Nemrznúca nádrž	30 litrová nemrznúca nádrž namontovaná na ochranu okruhu VT. Vypúšťací ventil namontovaný na výmenníku tepla	
Extra dĺžka hadice	Dostupné ďalšie dĺžky hadice	
Systém plnenie Venturiho nádrže	Odsávacie zariadenie na plnenie nádrže vodou z prírodných zdrojov	
2. navijak na VT hadicu	Plniaca hadica prevedená na druhý hadicový bubon pre prácu s hadicami malého priemeru	
Elektrické ovládanie hladiny vody	Automatický systém na otváranie a zatváranie plniaceho potrubia vášho stroja, ak voda dosiahla minimálnu alebo maximálnu hladinu v nádrži	
RioMeter počítadlo hadíc	Počítadlo dĺžky hadice RioMeter na zobrazenie dĺžky hadice, ktorá je privádzaná do odtoku	
Diaľkové ovládanie navijaka hadice	Navíjanie zapínanie a vypínanie pomocou diaľkového ovládača	

Max 600 mm

Od 800 kg

600 litrov

STAGE V

VYSOKOTLAKOVÁ ČISTIČKA

PROFIJET T4

NAJVÝKONNEJŠIE STROJE

NA VRCHOLE DOSAHU
ProfiJet T4 je náš vrchol v ponuke dieselových motorov. Je navrhnutý tak, aby pracoval dlho a dobre. Ponúka bezkonkurenčnú užívateľskú prívetivosť a obsahuje množstvo inovatívnych funkcií, vďaka ktorým bude vaša práca ľahšia a efektívnejšia. Ocenené užívateľské rozhranie eControl + je štandardne vybavené, poskytuje vám užitočné funkcie a na prvý pohľad poskytuje úplnú aktualizáciu stavu vášho systému. Na želanie dodávaný elektrický systém regulácie hladiny vody automaticky otvára a zatvára prívodný ventil nádrže pri minimálnej alebo maximálnej hladine vody.

Štandardne je namontované počítadlo hadíc, ktoré udáva dĺžku používanej tryskovej hadice.

BEZPEČNÝ MOTOR
Úroveň 4 (USA) a emisná trieda 5 (Európa) sú právne predpisy, ktoré vyžadujú, aby priemyselné naftové motory znižovali účinky na životné prostredie v súvislosti s výfukovými emisiami. Tieto nariadenia požadujú zníženie tuhých častíc (PM) a oxidov dusíka (NOx). Všetky novénecestné naftové motory musia vyhovovať týmto novým predpisom. Nový ProfiJet T4 je poháňaný palivovo úsporným turbomotorom Kubota V2403-CR so zabudovaným katalyzátorom a filtrom pevných častíc.

VÝKONNÝ, AJ KOMPAKTNÝ BALÍK
ProfiJet T4 V2403-CR T s výkonom 65 koní vám umožní zvládnuť aj tie najnáročnejšie práce s 280 bar/ 80 l/min. Model s vysokým prietokom poskytuje 130 l/min a tlak 160 bar. Ľahký rám je vyrobený z extra pevného hliníka a je navrhnutý tak, aby vyhovoval väčšine úžitkových vozidiel. Dve samostatné nádrže na vodu sú vzájomne prepojené, aby sa optimalizovala stabilita cesty a jazdný komfort.

Motor so zabudovaným filtrom pevných častíc a katalistom

Otočný navijak hadice

- Palivovo úsporný motor úrovne/emisnej tr. 5 spĺňajúci súčasné a budúce emisné predpisy
- Unikátny otočný navijak vysokotlakovej hadice
- Používateľské rozhranie eControl+ s integrovanou hadicou počítadla metrov

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE	
Prevádzkový rozsah	Max 600 mm
Motor	Kubota nafta, common rail turbo V2403-CR T (49 kW / 65 hp)
Čerpadlo Rioned/Speck	280 bar / 80 l/min 4100 psi / 18 gpm 160 bar / 130 l/min 2300 psi / 29 gpm
Ochrana čerpadla	Ochrana proti chodu na sucho s možnosťou dobehu
Regulátor tlaku	Speck čerpadlo s aut. bypassom
Vodná nádrž	2 x 300 litrov (600 litrov spolu) alebo 2 x 400 litrov (800 litrov spolu)
Palivová nádrž	30 litrov
Plniaca hadica	35 metrov
Vysokotlaková hadica	80 metrov NW 13, NW 16 al. NW 19
Navijak VT hadice	Hydraulický pohon s voľnobežkou RioFree, výkyvný o 90° + 180°
Ovládanie	Výbava eControl+ s LCD displejom, výstražnými svetlami, počítadlom hodín a výstrahou servisného intervalu ProfiJet T4 má počítadlo dĺžky hadice na zobrazenie dĺžky hadice, ktorá je privádzaná do odtoku.
Hmotnosť	Od 800 kg
Rozmery (DxŠxV)	1736 x 1383 x 1186 mm
Trysky	2 x 1/2" (1 otvorená, 1 slepá)
Farba	Modrá farba, čierny hliníkový rám
MOŽNOSTI	
Diaľkové ovládanie	7 kanálové rádiové diaľkové ovládanie RioMote (štart/stop motora, regulácia plynu, štart/stop čerpadla, núdzové zastavenie)
RioPulse Pulzátor	Nastavením pumpy prepúšťajte vodu v impulzoch cez hadicu
Nemrznúca nádrž	30 l. nemrznúca nádrž namontovaná na ochranu okruhu VT. Vypúšťací ventil montovaný na výmenníku tepla
Extra nádrž na vodu	4 x 300l alebo 2 x 400l Nádrž na vodu namiesto 2 x 300l.
Extra dĺžky hadíc	K dispozícii ďalšie dĺžky hadíc
Systém plnenia Venturiho nádrže	Odsávacie zariadenie na plnenie nádrže vodou z prírodných zdrojov
2. navijak na vysokotlakovú hadicu	Plniaca cievka prevedená na druhý VT hadicový bubon pre prácu s hadicami malého priemeru
Elektrické ovládanie hladiny vody	Automatický systém na otvorenie a zatvorenie plniacej linky vášho stroja, ak voda dosiahla minimálnu alebo maximálnu hladinu v nádrži
RioSpindel	Autom. vedenie hadice RioSpindel na 1. navijaku na VT hadicu
Diaľkové ovládanie navijaka hadice	Navíjanie zapínanie a vypínanie pomocou rádiového diaľkového ovládača

VYSOKOTLAKOVÉ ČISTIČKY

MOŽNOSTI

ROZŠÍRENÉ FUNKČNOSTI VÁŠHO TLAKOVÉHO STROJA

RIOMOTE
Vďaka rádiovému diaľkovému ovládaniu RioMote môže váš tryskový stroj ovládať jeden človek. S 5-kanálovým diaľkovým ovládačom RioMote na našich benzínových tryskách a UrbanJet môžete čerpadlo zapnúť alebo vypnúť a zvýšiť alebo znížiť otáčky motora. Okrem toho je na našich ďalších strojoch k dispozícii 7-kanálové rádiové diaľkové ovládanie, čo znamená, že môžete tiež zapnúť alebo vypnúť motor. K dispozícii je tiež núdzové zastavenie s funkciou automatického resetovania pre max. bezpečnosť.

Diaľkové ovládanie RioMote má obrovský prevádzkový rozsah a vďaka dodanej extra batérii môžete pracovať nepretržite.

RIONED PRÍSLUŠENSTVO
Zvýšte svoju efektivitu pomocou celého radu príslušenstva. Ponúkame kompletný sortiment dýzových trysiek pre všetky typy aplikácií. Od štandardných a rotačných trysiek až po hydraulické rezačky koreňov a špeciálne trysky na odstránenie pôdy.

Na predĺženie životnosti vašej vysokotlakovej hadice môžeme dodať prívodné trubice a valčeky hadice. Odsávacie Venturi zariadenie je jednoduchý nástroj na vyprázdnenie zaplavených pivníc bez nutnosti použitia samostatného sacieho čerpadla.
Ďalšie informácie nájdete na www.rioned.ant.sk

OCHRANA PRED ZAMRZNUTÍM
Silné zimné podmienky môžu vážne poškodiť dôležité súčasti tryskového stroja. Rioned ponúka protimrazový systém s nádržou, aby sa zabránilo extrémnemu poškodeniu počasím.

PULZÁTOR
Pulzátor je nastavenie čerpadla, ktoré nepretržite prerušuje tok vody a vysiela impulzy vody cez hadicu.

Úsporu vody je možné dosiahnuť až 80%, pričom sa šetrí čas, pretože pulzný pohyb dodáva vysokotlakovú hadicu rýchlo a efektívne do potrubia.

ELEKTRONICKÁKONTROLA VODNEJ HLADINY
Automatický systém kontroly hladiny vody automaticky otvorí plniaci ventil, ak je hladina vody nízka, a tiež uzavrie prívod napájania, ak hladina v nádrži dosiahla maximum. Táto možnosť umožňuje používateľovi nepretržite plniť a pracovať bez prerušenia po pripojení k vodovodnému kohútiku.

VENTURI SYSTÉM PLNENIA NÁDRŽE
Venturi systém vytvára sací tlak v nádržiach na čistú vodu, čo vám umožňuje plniť vodu z jazier a kanálov pri vysokej rýchlosti.

RIOFREE (VOĽNOBEŽKY)
Systém voľnobežiek RioFree zaisťuje, že je možné naviják hadice navinúť bez trenia hydraulického systému. Táto vlastnosť významne znižuje námahu potrebnú na ovládanie navijaka hadice. Štandardne na našich modeloch CityJet a ProfiJet T4.

RIOMETER POČÍTADLA HADICE
Počítadlo hadíc Riometer poskytuje presné informácie o tom, ako ďaleko je tryska zasunutá do odtoku. Je to užitočné najmä pri dlhších prevádzkach alebo keď je odtok už čiastočne vyčistený. Počítadlo je presné do c. 2% na 100 metrov.

MAX. PRIETOKOVÁ HADICA

S využitím najnovšej technológie vyvinula spoločnosť Rioned nový typ ľahkej vysokotlakovej kanalizačnej hadice s väčším vnútorným priemerom. To optimalizuje prietok vo vnútri hadice a významne znižuje tlakovú stratu bez toho, aby saznížil pracovný alebo prasknutý tlak.

Rioned.

Autorizovaný distribútor a servis

ant s.r.o.
Potrubárske a inštalatérske náradie
Staré Grunty 17/a,
841 04 Bratislava

02/60 10 37 21
0918 810 882
ant@ant.sk
www.ant.sk

www.rioned.ant.sk